精密型デジタル温度計

SK－810PT

¥35,000（税抜き） No.8012-00　指示計のみ

センサ

価格	No.	型式	品名
¥43,000（税抜き）	No.8012-30	S810PT-30	810PT用低温センサ（グリップ）
	No.8012-50	S810PT-50	810PT用低温センサ（スリーブ）
¥36,000（税抜き）	No.8012-32	S810PT-32	810PT用中温センサ（グリップ）
	No.8012-52	S810PT-52	810PT用中温センサ（スリーブ）
¥36,000（税抜き）	No.8012-34	S810PT-34	810PT用高温センサ（グリップ）
	No.8012-54	S810PT-54	810PT用高温センサ（スリーブ）

※指示計価格にセンサは含まれていません。
用途に応じた最適なセンサを選択してください。

特　長

●**高分解能で高精度測定**
－100～360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示、総合精度±0.16℃の高精度測定が可能です。

●**豊富な演算機能**
現在温度表示に加え、最高値(MAX)･最低値(MIN)･相対値(REL)･移動平均値(AVG)を演算、表示できます。

●**測定範囲に応じたセンサ**
長期間安定してお使いいただける低・中・高温の３種の温度域に特化した６タイプのセンサを用意しました。
センサは各々グリップタイプとスリーブタイプがあり、指示計と各種センサは完全互換です。

●**高い防水性**
JIS C 0920 IPX7に準拠。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。

●**電池駆動で長時間の測定**
単4形アルカリ電池4本で約1,000時間の測定が可能です。

SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

仕様・精度・他

指示計

製品番号	No.8012-00	防水性	JIS C 0920 IPX7 に準拠　※センサコネクタ接続時
型式	SK-810PT(指示計のみ)	電源	単4形アルカリ電池4本
価格	¥35,000(税抜き)	材質	ABS樹脂
表示範囲	-105.00〜365.00℃	寸法	約(W)70×(H)169×(D)42mm　※コネクタ、突起部含まず
分解能	0.01℃	質量	約220g(電池含む)
精度	±(0.05+1digit)℃　at23℃±5℃	付属品	単4形アルカリ電池4本、取扱説明書 指示計用ビニールカバー、ネックストラップ
温度係数	±(0.002%rdg+0.008)℃/℃　at23℃±5℃以外		

各種オプションセンサ

センサ種類		低温用		中温用		高温用	
握り手部形状		グリップ	スリーブ	グリップ	スリーブ	グリップ	スリーブ
製品番号		No.8012-30	No.8012-50	No.8012-32	No.8012-52	No.8012-34	No.8012-54
型式		S810PT-30	S810PT-50	S810PT-32	S810PT-52	S810PT-34	S810PT-54
価格		¥43,000 (税抜き)		¥36,000 (税抜き)		¥36,000 (税抜き)	
測定範囲		-100 〜 50 ℃		0 〜 200 ℃		150 〜 360 ℃	
測定精度		±0.10℃					
防水性		JIS C 0920 IPX7に準拠 ※指示計と接続時	---	JIS C 0920 IPX7に準拠 ※指示計と接続時	---	JIS C 0920 IPX7に準拠 ※指示計と接続時	---
温度素子		白金測温抵抗体　Pt100 4線式					
材質		感温部:SUS316　握り手部:SUS304　コード:シリコン被覆					
寸法	感温部	φ3.2×250mm　先丸				φ3.2×300mm　先丸	
	握り手部	φ18×107mm	φ8×40mm	φ18×107mm	φ8×40mm	φ18×107mm	φ8×40mm
	コード	約1.5m					
質量		約208g	約65g	約208g	約65g	約210g	約67g
付属品		取扱説明書 試験成績書(0℃ 1点)		取扱説明書 試験成績書(100℃ 1点)		取扱説明書 試験成績書(200℃ 1点)	

※トレサビリティ校正、JCSS校正も可能です。詳細は弊社サービスネットワークまでお問い合わせください。

オプション

810PT用収納ケース

製品番号	No.8012-90
価格	¥15,000(税抜き)
材質	レザー
寸法	約(W)470×(H)153×(D)168mm ※突起部・バンド含まず
質量	約1.3kg
付属品	肩掛け用バンド No.8012-92　S810PT設置用クリップ

S810PT設置用クリップ

製品番号	No.8012-92
価格	¥2,000(税抜き)
材質	SUS304
質量	約60g
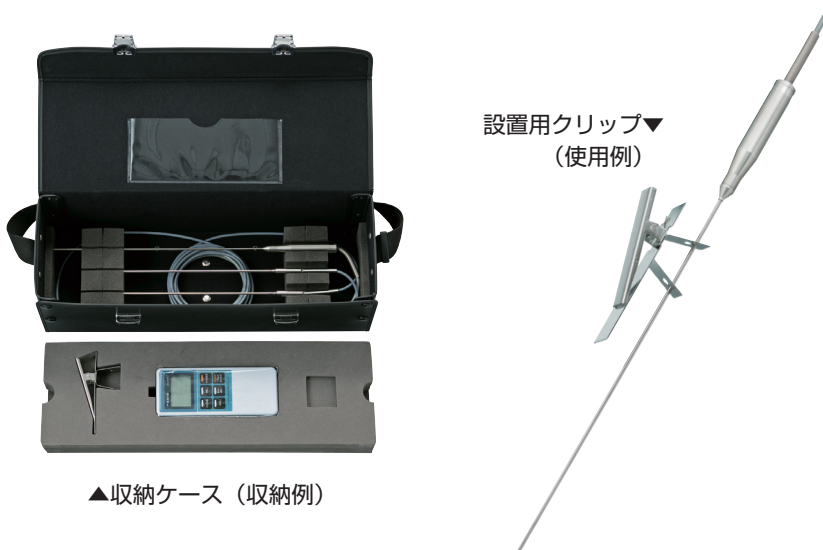
▲収納ケース（収納例）

設置用クリップ▼
（使用例）

SK SATOホームページ　インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。
URL:http://www.sksato.co.jp

このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

本社　〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL 03-3254-8111㈹ FAX 03-3254-8123
本社営業部　〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL 03-3254-8110㈹ FAX 03-3254-8119
東京営業所　〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 TEL 03-3958-2351㈹ FAX 03-3957-5986
大阪支店　〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 TEL 06-6944-0921㈹ FAX 06-6944-0926
仙台営業所　〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL 0224-83-4781㈹ FAX 0224-83-4770
名古屋営業所　〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 TEL 052-204-1234㈹ FAX 052-204-1123
富山営業所　〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 TEL 076-494-3088㈹ FAX 076-494-3090
福岡営業所　〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル4F TEL 092-451-1685㈹ FAX 092-451-1688
東京工場　宮城工場　朝霞配送センター
ISO14001／本社　ISO9001／宮城工場　JCSS／宮城工場 校正技術課

おもとめは…

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2015年10月現在の価格（税抜き）です。

0.10.10